

# Светильник светодиодный стационарный поворотный LED Vasus.


Серия 04.

Модель: 04.001.13.412.

Руководство по эксплуатации.

## 1. Общие сведения.

- Мебельные светильники моделей **04.001.13.412** (далее – светильник) это экономичные источники яркого и насыщенного света для декоративного светового оформления различных элементов интерьера.

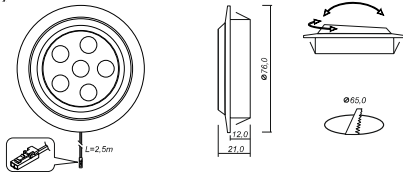

## 2. Технические характеристики.

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Напряжение питания                             | 12В пост.;               |
| • Кол-во светодиодов                             | 2835 SMD LEDx6;          |
| • Потребляемая мощность не более                 | 2,4Вт;                   |
| • Цветовая температура                           | 4000К;                   |
| • Световой поток                                 | 157Лм;                   |
| • Угол света                                     | 90°;                     |
| • Длина провода                                  | 2,5м с коннектором L813; |
| • Класс защиты от поражения электрическим током  | III;                     |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20;                    |
| • Цвет корпуса                                   | серебристый.             |

## 3. Комплект поставки.

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| • Светильник                  | 1шт. |
| • Комплект крепежа            | 1шт. |
| • Упаковочная коробка         | 1шт. |
| • Руководство по эксплуатации | 1шт. |

## 4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник, проверьте комплектацию.
- Подготовьте отверстие D=65мм. Установите светильник (Рис.1).
- Для установки светильника непосредственно на рабочую поверхность, можно использовать накладку цилиндрическую (Приобретается отдельно).

**ВНИМАНИЕ!** При одевании цилиндрической накладки сначала вставить провод в центральное отверстие, затем накладку соединить со светильником и прокрутить светильник вправо до фиксации. На внутренней стороне накладки изображены стрелочки с направлением. Снимать накладку прокручиванием светильника влево.

- Подключите кабель питания светильника к источнику питания постоянного напряжения 220В/12В (Рис.2). Подключите источник питания к сети 220В, 50Гц.

**ВНИМАНИЕ!** Подключение светильников к источнику питания производить только при выключенной электрической сети.




Рис.1

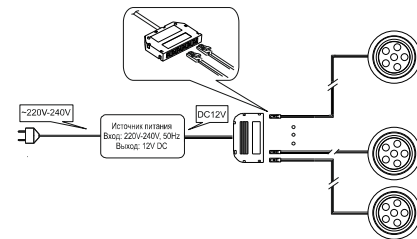


Рис.2

## 5. Требования безопасности.

- Установка светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Установку, обслуживание и чистку светильника производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается устанавливать светильник в местах с повышенной влажностью и зонах непосредственного попадания воды (брызг) на светильник.
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

**EAC**