

СКЛАДНАЯ ВЫДВИЖНАЯ ДОСКА

Инструкция по монтажу

Монтаж осуществлять только на зафиксированную полку или любую другую горизонтальную поверхность!

НЕ ПРОВОДИТЬ МОНТАЖ НА ГИПСОКАРТОН!

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа:



Маркер




Саморезы с потайной головкой 16 мм *4 шт.



Шуруповерт

ШАГ 1


Приложить основание гладильной доски к нужному месту и отметить 4 точки для отверстий. Расстояние от края шкафа 0-4 см.

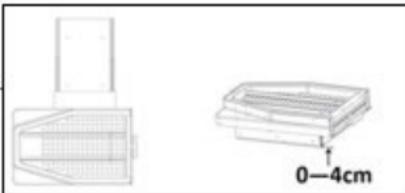

ШАГ 2

Просверлить намеченные отверстия и закрепить основание доски

Провести монтаж как показано ниже:

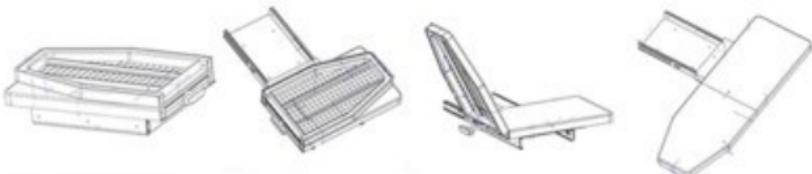

Возможен поворот на 180 градусов.

